



ISIS

NSERIES **N60**

ポストガイド超精密プレス
POST GUIDED PRECISION PRESS
导柱式高速超精密冲床

■主な仕様 Specification / 规格

機種	種	Model	机	型	N60	
能力	力	Capacity	能	力 (kN)	600	
ストローク長さ	Slide stroke		冲	程 长	度 (mm)	30 40
ストローク数	MAX. speed		最	大 冲 床 速 度 (spm)	600 500	
ダイハイト	Die height		装	模 高 度 (mm)	300 295	
スライド調整量	Slide Adjustment		滑	块 调 整 量 (mm)	40	
スライド面積	Area of Slide (RL×FB)		滑	块 面 积 (mm)	840×500	
ボルスタ面積	Area of Bolster (RL×FB×TH)		工	作 台 盘 面 积 (mm)	840×600×120	
ベッドオープニング	Opening in Bed (RL×FB)		底	座 孔 径 (mm)	650×130(200)	
インバータ制御式主電動機	Inverter controlled Main motor		变	频 控 制 主 马 达 (kw)	11	
総	重	量	Press weight	冲	床 重 量 (kg)	8000
塗	装	色	Paint Color	油	漆 颜 色	本 体/Body/主机 A25-75B スライド/Slide/滑块 A22-50B


■主装備一覧表 Standard equipments list / 主装备一览表

装 備	Equipment / 配备	機 種	Model / 机型	N60
インバータ制御式主電動機	Inverter-controlled main motor	变频控制主马达		
エアフリクションクラッチ&ブレーキ	Air-friction clutch & brake	空气摩擦离合器和制动器		
デジタルダイハイト計(1/100mm)	Digital die height meter (1/100mm)	数字式模高显示器(1/100mm)		
コンセント(100V・200V)	Power outlets (100V & 200V)	电源插座(100V和200V)		
過電流検出装置	Over current detector	过电流检测装置		
エアガン(1set)	Air gun (1set)	气 枪 (一套)		
デジタルクランク角度計	Digital crank angle indicator	数字式角度指示器		
強制循環給油装置	Automatic lubrication system	强制循环润滑系统		
ダイナミックバランサ	Dynamic balancer	动态平衡装置		
オイルミキシングスプレー	Oil mixing spray	油 雾 喷 射 装 置		
ポンプ式加工油装置	Punching oil supplier (Electric pump)	泵式冲压油供应装置		
滴下式加工油装置(2リットル)	Drip type punching oil supplier with 2-liter tank	滴下式冲压油供应装置		
オイルヒート&クール装置	Lubrication heat & cool equipment	油热、冷却专用系统		
熱変位制御機構	Thermal control device	热变位移控制机构		
エアージェクタ	Air ejector	吹 料 装 置		
材料末端スイッチ	Material end detecting switch	材料末料检测开关		
左フライホイール	Flywheel, left	飞 轮 在 左 侧		
電子式トータルカウンタ(6桁)	Electronic production counter (6-digit)	电子式生产计数器(6位)		
電子式プリセットカウンタ(6桁)	Electronic preset counter (6-digit)	电子式预设计数器(6位)		
デジタル回転計	Digital Speed meter	数字式速度计		
回転計	Speed meter	速度计		
デジタル電流計	Digital Ammeter	数字式电流计		
電流計	Ammeter	电 流 计		
シーケンサ回路	Programmable controller sequencer	可编程控制回路		
アワーメータ	Hour meter	计 时 器		
文字表示システム	Character display	文 字 显 示		
アングルシーケンサ	Angle sequencer	角 度 控 制 器		
デジタルカム(予備8)	Digital cam (8 spares)	数字式凸轮(预留8组)		
押ボタン式スライドアジャスト装置	Pushbutton-type slide adjuster	按钮式滑块调整装置		
オートダイハイトシステム	Auto die height system	自动模高系统		
パスラインオートアジャストシステム	Feeding-line auto-adjusting system	送料线自动调整系统		
ペンダントボックス	Pendant control switch station	悬 置 式 控 制 装 置		
油圧ロック式スライドアジャスト	Hydraulic lock type slide adjusting screw	油压锁定型滑块调整		
オートクランプ	Hydraulic die clamber	液 压 模 具 夹 紧 装 置		
ダイリフタ	Hydraulic die lifter	液 压 举 模 装 置		
フリロータ	Die arm	导 模 臂		
アルミ合金ラムプレート	Aluminum alloy ram plate	铝 合 金 垫 板		
ラムプレート	Ram plate	垫 板		
サブボルスタ	Sub-bolster	辅 助 台 盘		
停止コネクタ(急停止2・停止2-DC12V)	Safety connectors (2 for emergency stop and 2 for normal stop, 12VDC)	安全停止连接器		
廃油タンク(2リットル)	Waste oil tank (2liter)	废 油 收 集 箱		
防振器	Vibration absorber	防 震 器		
安全扉(前・後)	Safety door (front, rear)	安 全 门 (前 面、后 面)		
光線式安全装置	Photo-electric safety device	光 电 安 全 装 置		
防音装置	Noise insulator	隔 音 罩		
漏電ブレーカ(NFB)	Electric leak breaker(NFB)	漏 电 断 路 器		
金型照明器具	Die area lighting	模 具 区 照 明 灯		
インデックス旋回出力軸	Shaft for rotating index	分 度 旋 转 输 出 轴		
送り逆転装置	Feed reversing device	送 料 反 向 装 置		
サイクルカウンタ	Cycle counter	循 环 计 数 器		
セーフティストップ	Safety stop device	安 全 停 止 装 置		
下死点検出器	Die height detector	下 死 点 检 知 装 置		

■標準装備 Standard accessories / 标准配备


■オプション Optional / 选择性附件

■外形寸法図 Dimensional drawing / 外形尺寸图

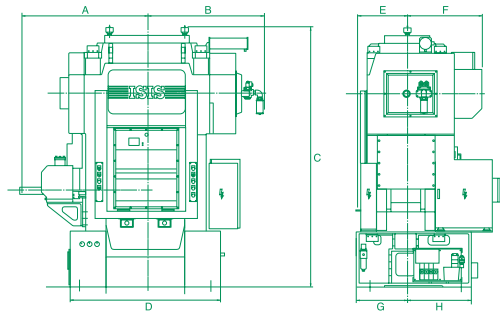


	N60
A	1345
B	1245
C	2780
D	1600
E	532
F	800
G	520
H	700

■スライド下面図 Area of slide / 滑块图

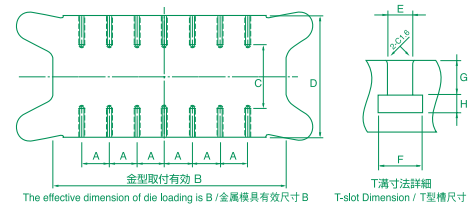


	N60
A	90×6×2
B	840
C	260
D	500
E	18
F	30
G	19
H	12

■トルク能力線図 Torque capacity graph / 扭矩能力图

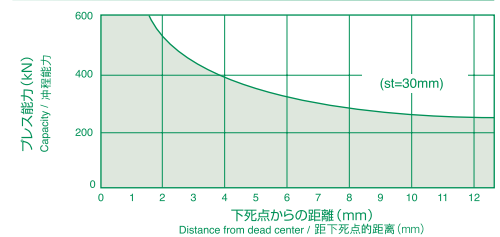

■回転数能力線図 Energy graph / 运转数能力图

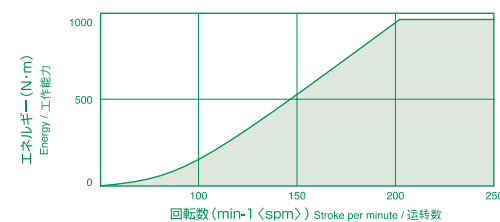

本仕様および装備は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

The specifications may be subject to partial or total change without previous notice for improvement.

规格如有部分或全部变更, 恕不另行通知。

■本社・工場 HEAD OFFICE
名古屋市西区新木町1番地 〒452-0836
1 ARAKI-Cho NISHI-KU NAGOYA, JAPAN 452-0836
URL http://www.isisinc.jp/ E-mail:isis@isisinc.jp

■名古屋(営業) NAGOYA OFFICE
名古屋市西区新木町1番地 〒452-0836
1 ARAKI-Cho NISHI-KU NAGOYA, JAPAN 452-0836
E-mail:nagoya@isisinc.jp

■東京営業所 TOKYO OFFICE
東京都板橋区徳丸2-23-2-102 〒175-0083
175-0083 TOKYO, JAPAN 175-0083
E-mail:tokyo@isisinc.jp

■大阪営業所 OSAKA OFFICE
大阪府吹田市豊津町13番44号 ユカミ江坂ビル5階503号 〒564-0051
YUKAMI-ESAKA BLDG.5F 13-44 TOYOTU-Cho SUITA-City OSAKA, JAPAN 564-0051
E-mail:osaka@isisinc.jp

■上海連絡事務所 SHANGHAI OFFICE
上海市市长宁区延安西路2299号上海世贸商城11F.A57室 邮编200336
A57,11f,Shanghai mart, 2299.Yan an Road (west), Shanghai 200336.P.R. China
E-mail:shanghai@isisinc.jp

TEL 052 (503) 5125 (代) FAX 052 (503) 5126

TEL 052 (504) 5201 (代) FAX 052 (504) 5210

TEL 03 (3937) 7055 FAX 03 (3937) 7110

TEL 06 (6384) 7122 (代) FAX 06 (6384) 7132

TEL +86-21-6236-1059-1069 FAX +86-21-6236-1379