


■主な仕様／Specification

| 機種 Model | 30ESS | | |
|--|---------------------------------|-------------------------------------|-----|
| 型式 Type | 84030 | | |
| 能力 Capacity (tf(kN)) | 30(294) | | |
| ストローク長さ Slide stroke (mm) | 20 | 25 | 30 |
| ストローク数 MAX.speed (spm) | 800 | | |
| ダイハイト Die height (mm) | 255 | 252 | 250 |
| スライド調整量 Slide Adjustment (mm) | 30 | | |
| ボルスター面積 Area of Bolster[RL×FB×TH] (mm) | 500×400×90 | | |
| スライド面積 Area of Slide[RL×FB] (mm) | 500×300 | | |
| ベッド穴寸法 Opening in Bed[RL×FB] (mm) | 360×120 | | |
| 主電動機 Main motor (kW) | 5.5 | | |
| 総重量 Press weight (kg) | 4,000 | | |
| 塗装色 Paint Color(Muncell Code) | 本体/Body U25-75B Muncell 5Y7.5/1 | スライド/Slide U29-85P Muncell 10Y8.5/8 | |


■主装備一覧表／Standard equipments list

| 機種 Model | 30ESS | |
|--------------------------|---|--|
| 装 備 Equipment | | |
| エアフリクションクランチ&ブレーキ | Air friction clutch & brake | |
| デジタルダイハイト計(1/100mm) | Digital die height meter (1/100mm) | |
| コンセント(100V・200V各1) | Power outlets (100v & 200V one each) | |
| 廻し棒安全バロックスイッチ | Handle for manually rotating the flywheel with electric interlock | |
| エアガン(1set) | Air gun (1set) | |
| ジャミング離脱ピン | Jamming remover | |
| デジタルクランク角度計 | Digital crank angle indicator | |
| デジタル回転計 | Digital speed meter | |
| 強制循環給油装置 | Automatic lubrication system | |
| ダイナミックバランス | Dynamic balancer | |
| フライホイールブレーキ | Flywheel brake | |
| ポンプ式加工油装置 | Punching oil supplier (Electric pump) | |
| 滴下式加工油装置(2L) | Drip type punching oil supplier with 2-liter tank | |
| オイルヒート&クール装置 | Lubrication heat & cool equipment | |
| 熱変位制御機構 | Thermal control device | |
| エアエジェクタ | Air ejector | |
| 過電流検出装置 | Over current detector | |
| 材料末端スイッチ | Material end detection switch | |
| 電子式一ルカウンタ(6桁) | Electronic production counter (6-digit) | |
| 電子式プリセットカウンタ(6桁) | Electronic preset counter (6-digit) | |
| 回転計 | Speed meter | |
| デジタル電流計 | Digital ammeter | |
| 電流計 | Ammeter | |
| シーケンサ回路 | Programmable controller sequencer | |
| アラーム | Hour meter | |
| アングルシーケンサ | Angle sequencer | |
| デジタルカム(予備8) | Digital cam (8 spares) | |
| 押ボタン式スライドアジャスト装置(電動モータ式) | Pushbutton-type slide adjuster (Motor drive type) | |
| オートダイハイトシステム | Auto die height system | |
| バスラインオートアジャストシステム | Feeding-line auto-adjusting system | |
| 油圧ロック式スライドアジャスト | Hydraulic lock type slide adjusting screw | |
| オートクランプ | Hydraulic die clamber | |
| ダイリフタ | Hydraulic die lifter | |
| プリローラ | Pre-roller | |
| アルミ合金製ラムプレート | Aluminium alloy ram plate | |
| ラムプレート | Ram plate | |
| サブホルスター | Sub-bolster | |
| 停止コネクタ(急停止・停止各1) | Safety connectors (1 for emergency stop and 1 for normal stop) | |
| 防振装置(HSP800) | Vibration absorber (HSP800) | |
| 防振ゴム | Cushion rubber pad | |
| 安全扉(前・後) | Safety door (front-rear) | |
| 光線式安全装置 | Photo-electric safety device | |
| 防音装置 | Noise insulator | |
| 廃油タンク(2L) | Waste oil tank (2 liter) | |
| 漏電ブレーカ(NFB) | Electric leak breaker (NFB) | |
| 金型照明器具 | Die area lighting | |
| 送り逆転装置 | Feed reversing device | |
| 文字表示システム | Character display | |
| サイクルカウンタ | Cycle counter | |
| セーフティストップ | Safety stop device | |
| 下死点検出器 | Die height detector | |
| オートダイチェンジャー | Auto die changer | |

■外形寸法図／Dimensional drawing

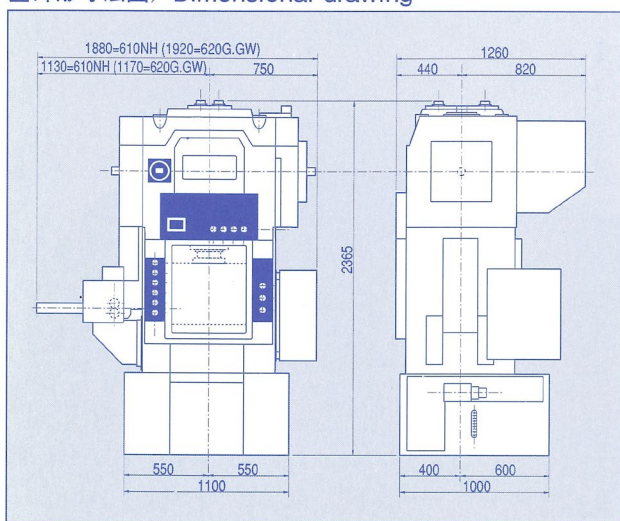

■スライド下面／Area of slide

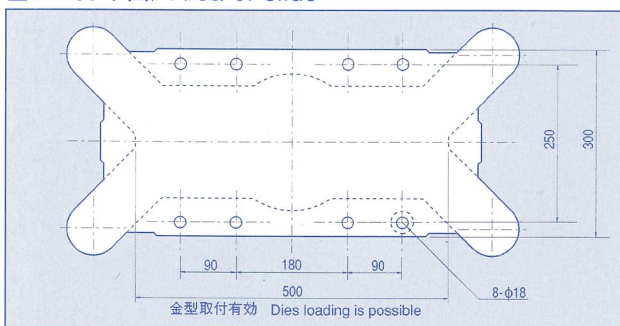

株式会社 アイシス

本社 / 工場
〒452-0836 名古屋市西区新木町1番地
HEAD OFFICE / FACTORY
1 ARAKI-Cho NISHI-Ku NAGOYA, JAPAN
〒452-0836
TEL 052 (503) 5125 (代) FAX 052 (503) 5126
URL <http://www.isisinc.jp/>
E-mail: isis@isisinc.jp

営業本部
〒452-0836 名古屋市西区新木町1番地
SALES OFFICE
1 ARAKI-Cho NISHI-Ku NAGOYA, JAPAN
〒452-0836
TEL 052 (504) 5201 FAX 052 (504) 5210
E-mail: nagoya@isisinc.jp

横浜連絡事務所
〒221-0001 横浜市神奈川区西寺尾西2-38-11-206
YOKOHAMA OFFICE
2-38-11-206 NISHITERAO KANAGAWA-KU YOKOHAMA, JAPAN
〒221-0001
TEL 045 (642) 6705 FAX 045 (642) 6706
E-mail: atou@isisinc.jp

昆山メンテナンス取扱店
昆山愛西施机械有限公司
江蘇昆山市玉山鎮紫竹路青城之恋26号302室 〒215300
KUNSHAN MAINTENANCE DEALER
302 Room, No.26 Qing cheng zhi lian, Zi zhu Road,
Yu Shan Town, Kunshan City, Jiangsu 215300 P.R.CHINA
TEL +86-512-57820419 FAX +86-512-57820499
E-mail: bai@isisinc.jp