


NSERIES **N40II**·**N40L**

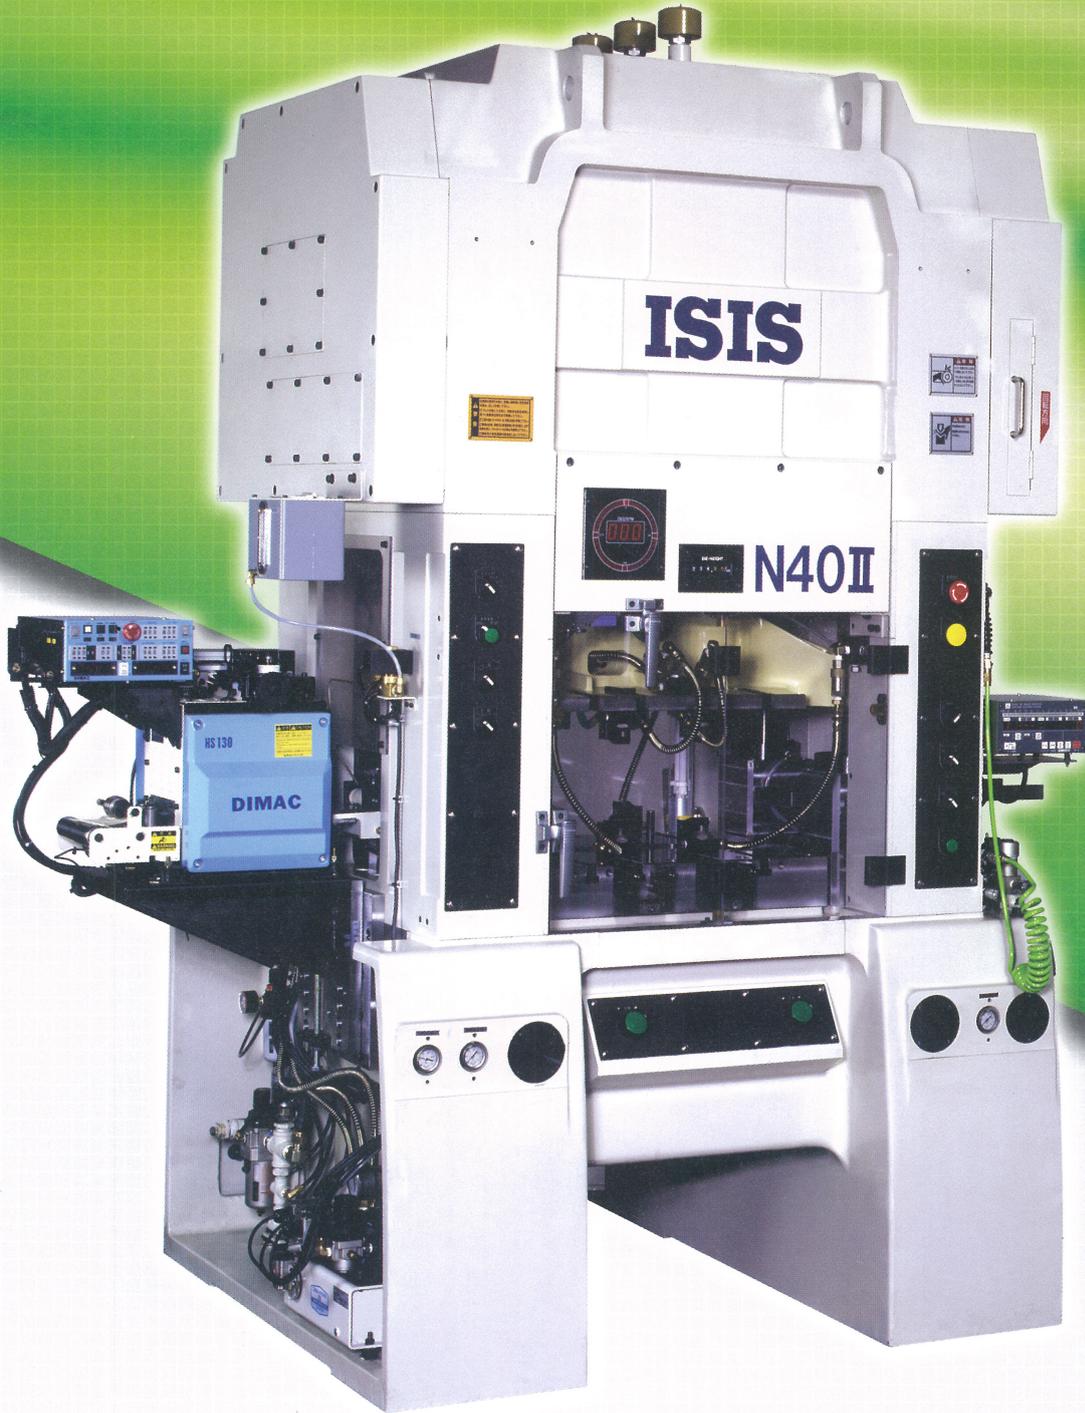

ISIS
NSERIES **N40II**·**N40L**

ポストガイド超精密プレス
POST GUIDED PRECISION PRESS
导柱式高速超精密冲床

■主な仕様 Specification / 規格


機種	Model	機型	型	N40II	N40L
能力	Capacity	能力	力 (kN)	400	400
ストローク長さ	Slide stroke	冲程	长度 (mm)	30 40	30 40
ストローク数	MAX. speed	最大冲床速度	(spm)	600 500	600 500
ダイハイト	Die height	装模高度	(mm)	235 230	240 235
スライド調整量	Slide Adjustment	滑块调整量	(mm)	40	45
スライド面積	Area of Slide (RL×FB)	滑块面积	(mm)	600×320	700×400
ボールド面積	Area of Bolster (RL×FB×TH)	工作台盘面积	(mm)	600×450×90	700×500×120
ベッドオープニング	Opening in Bed (RL×FB)	底座孔径	(mm)	400×80	550×70
インバータ制御式主電動機	Inverter controlled Main motor	变频控制主马达	(kw)	11	11
総重量	Press weight	冲床重量	(kg)	7000	8500
塗装色	Paint Color	油漆颜色		本体/Body/主机 スライド/Slide/滑块	A25-75B A22-50B

■主装備一覧表 Standard equipments list / 主配备一览表

装備	Equipment / 配备	機種	Model / 机型	N40II	N40L	
主要装備 Major equipments	インバータ制御式主電動機	Inverter-controlled main motor	变频控制主马达			
	エアフリクションクラッチ&ブレーキ	Air-friction clutch & brake	空气摩擦离合器和制动器			
	デジタルダイハイト計(1/100mm)	Digital die height meter (1/100mm)	数字式模高显示器(1/100mm)			
	コンセント(100V・200V)	Power outlets (100V & 200V)	电源插座(100V和200V)			
	過電流検出装置	Over current detector	过电流检出装置			
	エアガン(1set)	Air gun (1set)	气枪(一套)			
	デジタルクランク角度計	Digital crank angle indicator	数字式角度指示器			
	強制循環給油装置	Automatic lubrication system	强制循环润滑系统			
	ダイナミックバランサ	Dynamic balancer	动态平衡装置			
	オイルミキシングスプレー	Oil mixing spray	油雾喷射装置			
	ポンプ式加工油装置	Punching oil supplier (Electric pump)	泵式冲压油供应装置			
	滴下式加工油装置(2リットル)	Drip type punching oil supplier with 2-liter tank	滴下式冲压油供应装置			
	オイルヒート&クール装置	Lubrication heat & cool equipment	油热、冷却专用系统			
	熱変位制御機構	Thermal control device	热变位移控制机构			
	エアエジェクタ	Air ejector	吹料装置			
操作性向上 Facilitated operation	材料末端スイッチ	Material end detecting switch	材料末端检测开关			
	左フライホイール	Flywheel, left	飞轮在左侧			
	電子式トータルカウンタ(6桁)	Electronic production counter (6-digit)	电子式生产计数器(6位)			
	電子式プリセットカウンタ(6桁)	Electronic preset counter (6-digit)	电子式预设计数器(6位)			
	デジタル回転計	Digital Speed meter	数字式速度计			
	回転計	Speed meter	速度计			
	デジタル電流計	Digital Ammeter	数字式电流计			
	電流計	Ammeter	电流计			
	シーケンサ回路	Programmable controller sequencer	可编程控制回路			
	アワーメータ	Hour meter	计时器			
	文字表示システム	Character display	文字显示器			
	アングルシーケンサ	Angle sequencer	角度控制器			
	デジタルカム(予備8)	Digital cam (8 spares)	数字式凸轮(预留8组)			
	押ボタン式スライドアジャスト装置	Pushbutton-type slide adjuster	按钮式滑块调整装置			
	段取向上 Facilitated setup	オートダイハイトシステム	Auto die height system	自动模高系统		
バスラインオートアジャストシステム		Feeding-line auto-adjusting system	送料线自动调整系统			
ペンダントボックス		Pendant control switch station	悬挂式控制装置			
油圧ロック式スライドアジャスト		Hydraulic lock type slide adjusting screw	液压锁定式滑块调整			
オートクランプ		Hydraulic die clamber	液压模具夹紧装置			
ダイリフタ		Hydraulic die lifter	液压举模装置			
ブリロータ		Die arm	导模臂			
アルミ合金ラムプレート		Aluminum alloy ram plate	铝合金垫板			
ラムプレート		Ram plate	垫板			
サブボリスター		Sub-bolster	辅助台盘			
停止コネクタ(急停止2・停止2・DC12V)		Safety connectors (2 for emergency stop and 2 for normal stop, 12VDC)	安全停止连接器			
廃油タンク(2リットル)		Waste oil tank (2liter)	废油收集箱			
防振器		Vibration absorber	防震器			
安全扉(前・後)		Safety door (front, rear)	安全门(前面、后面)			
環境向上 Improvement on working environment		光線式安全装置	Photo-electric safety device	光电安全装置		
	防音装置	Noise insulator	隔音罩			
	漏電ブレーカ(NFB)	Electric leak breaker(NFB)	漏电断路器			
	金型照明器具	Die area lighting	模具区照明灯			
	インデックス旋回出力軸	Shaft for rotating index	分度旋转输出轴			
	送り逆転装置	Feed reversing device	送料反向装置			
	サイクルカウンタ	Cycle counter	循环计数器			
	セーフティストップ	Safety stop device	安全停止装置			
	下死点検出器	Die height detector	下死点检测装置			
	付帯装備 Accessories					


■標準装備 Standard accessories / 标准配备 ■オプション Optional / 选择性附件

■外形寸法図 Dimensional drawing / 外形尺寸图

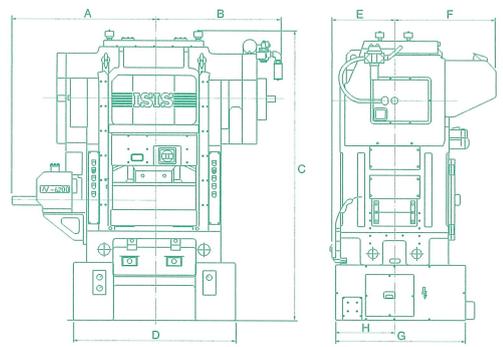


	N40II	N40L
A	1215	1320
B	840	1180
C	2380	2710
D	1280	1500
E	490	515
F	790	870
G	1120	1220
H	490	575

■スライド下面図 Area of slide / 滑块图

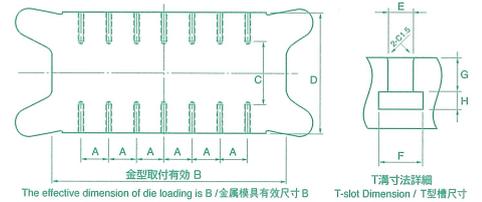


	N40II	N40L
A	90×4×2	90×6×2
B	600	700
C	200	200
D	320	400
E	18	18
F	30	30
G	19	19
H	12	12

■トルク能力線図 Torque capacity graph / 扭矩能力图

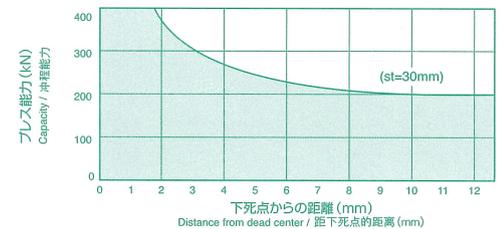

■回転数能力線図 Energy graph / 运转数能力图

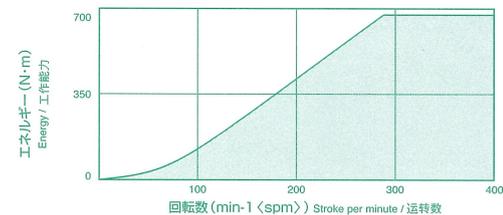

本仕様および装備は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

The specifications may be subject to partial or total change without previous notice for improvement.

规格如有部分或全部变更, 恕不另行通知。

本社・工場 名古屋市西区新木町1番地 〒452-0836 TEL 052(503)5125 (代) FAX 052(503)5126
URL <http://www.isisinc.jp/> E-mail: isis@isisinc.jp

営業本部 名古屋市西区新木町1番地 〒452-0836 TEL 052(504)5201 (代) FAX 052(504)5210
E-mail: nagoya@isisinc.jp

横浜連絡事務所 横浜市神奈川区西寺尾2-38-11-206 〒221-0000 TEL 045(642)6705 FAX 045(642)6706
E-mail: atou@isisinc.jp

昆山メンテナンス取扱店 昆山愛西施机械有限公司
江蘇昆山市玉山鎮紫竹路青城之恋26号302室 〒215300 TEL +86-512-57820419 FAX +86-512-57820499
E-mail: bai@isisinc.jp