

U SERIES U60II・U60L



ISIS
U SERIES U60II・U60L

ポストガイド超高速・超精密プレス
POST GUIDED SUPER HIGH-SPEED PRECISION PRESS
导柱式超高速超精密冲床

■主な仕様 Specification / 规格

機能	種 力	機 能	型 力 (kN)	U60II	U60L
ストローク長さ	Slide stroke	冲 程 长 度 (mm)		25	25
ストローク数	MAX. speed	最 大 冲 床 速 度 (spm)		850	850
ダイハイト	Die height	装 模 高 度 (mm)		300/325	300/375
スライド調整量	Slide Adjustment	滑 块 调 整 量 (mm)		40	45
スライド面積	Area of Slide (RL×FB)	滑 块 面 积 (mm)		800×400	940×400
ボルスタ面積	Area of Bolster (RL×FB×TH)	工 作 台 盘 面 积 (mm)		800×580×125	940×580×125
ベッドオープニング	Opening in Bed (RL×FB)	底 座 孔 径 (mm)		600×80	700×100(120)
インバータ制御式主電動機	Inverter controlled Main motor	变 频 控 制 主 马 达 (kw)		22	22
総重量	Press weight	冲 床 重 量 (kg)		12500	14000
塗 装 色	Paint Color	油 漆 颜 色		本 体/Body/主机 A25-75B スライド/Slide/滑块 A22-50B	


■主装備一覧表 Standard equipments list / 主配备一览表

装 備	Equipment / 配备	機 種	U60II	U60L
インバータ制御式主電動機	Inverter-controlled main motor	变频控制主马达		
エアークラッシュクラッチ&ブレーキ	Air-friction clutch & brake	空气摩擦离合器和制动器		
デジタルダイハイト計(1/100mm)	Digital die height meter (1/100mm)	数字式模高显示器(1/100mm)		
コンセント(100V・200V)	Power outlets (100V & 200V)	电源插座(100V和200V)		
過電流検出装置	Over current detector	过电流检测装置		
エアガン(1set)	Air gun (1set)	气 枪 (一套)		
デジタルクラック角度計	Digital crank angle indicator	数字式角度指示器		
強制循環給油装置	Automatic lubrication system	强制循环润滑系统		
ダイナミックバランサ	Dynamic balancer	动态平衡装置		
オイルミキシングスプレー	Oil mixing spray	油雾喷射装置		
ポンプ式加工油装置	Punching oil supplier (Electric pump)	泵式冲压油供应装置		
滴下式加工油装置(2リットル)	Drip type punching oil supplier with 2-liter tank	滴下式冲压油供应装置		
オイルヒート&クール装置	Lubrication heat & cool equipment	油热、冷却专用系统		
熱変位制御機構	Thermal control device	热变位移控机构		
エアージェクタ	Air ejector	吹料装置		
材料末端スイッチ	Material end detecting switch	材料末料检测开关		
左フライホイール	Flywheel, left	飞轮在左侧		
電子式トータルカウンタ(6桁)	Electronic production counter (6-digit)	电子式生产计数器(6位)		
電子式プリセットカウンタ(6桁)	Electronic preset counter (6-digit)	电子式预设计数器(6位)		
デジタル回転計	Digital Speed meter	数字式速度计		
回転計	Speed meter	速度计		
デジタル電流計	Digital Ammeter	数字式电流计		
電流計	Ammeter	电流计		
シーケンサ回路	Programmable controller sequencer	可编程控制回路		
アワーメータ	Hour meter	计时器		
文字表示システム	Character display	文字显示		
アングルシーケンサ	Angle sequencer	角度控制器		
デジタルカム(予備8)	Digital cam (8 spares)	数字式凸轮(预留8组)		
押ボタン式スライドアジャスト装置	Pushbutton-type slide adjuster	按钮式滑块调整装置		
オートダイハイトシステム	Auto die height system	自动模高系统		
パスラインオートアジャストシステム	Feeding-line auto-adjusting system	送料线自动调整系统		
ペンダントボックス	Pendant control switch station	悬置式控制装置		
油圧ロック式スライドアジャスト	Hydraulic lock type slide adjusting screw	油压锁定型滑块调整		
オートクラック	Hydraulic die clammer	液压模具夹紧装置		
ダイリフタ	Hydraulic die lifter	液压举模装置		
ブリロータ	Die arm	导模臂		
アルミ合金ラムプレート	Aluminum alloy ram plate	铝合金垫板		
ラムプレート	Ram plate	垫板		
サブボルスタ	Sub-bolster	辅助台盘		
停止コネクタ(急停止2・停止2・DC12V)	Safety connectors (2 for emergency stop and 2 for normal stop, 12VDC)	安全停止连接器		
廃油タンク(2リットル)	Waste oil tank (2liter)	废油收集箱		
防振装置	Vibration absorber	防震装置		
安全扉(前・後)	Safety door (front, rear)	安全门(前面、后面)		
光線式安全装置	Photo-electric safety device	光电安全装置		
防音装置	Noise insulator	隔音罩		
漏電ブレーカ(NFB)	Electric leak breaker(NFB)	漏电断路器		
金型照明器具	Die area lighting	模具区照明灯		
インデックス旋回出力軸	Shaft for rotating index	分度旋转输出轴		
送り逆転装置	Feed reversing device	送料反向装置		
サイクルカウンタ	Cycle counter	循环计数器		
セーフティストップ	Safety stop device	安全停止装置		
下死点検出器	Die height detector	下死点检测装置		

標準装備 Standard accessories / 标准配备


オプション Optional / 选择性附件

■外形寸法図 Dimensional drawing / 外形尺寸图

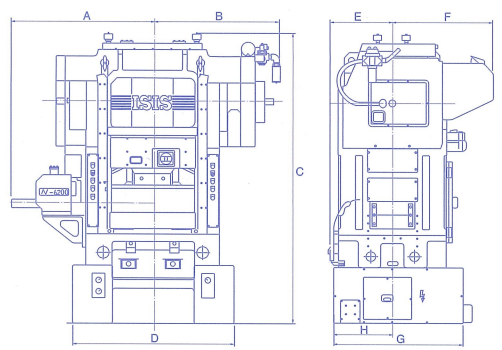


	U60II	U60L
A	1340	1380
B	1175	1360
C	2735	2788
D	1490	1650
E	585	575
F	940	1070
G	1185	1260
H	535	550

■スライド下面図 Area of slide / 滑块图

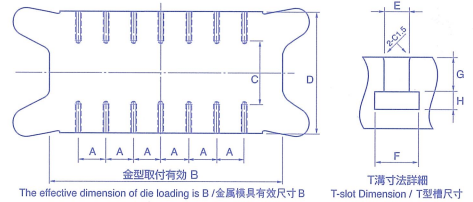


	U60II	U60L
A	90×6×2	90×6×2
B	800	940
C	260	260
D	400	400
E	18	18
F	30	30
G	15	15
H	12	12

■トルク能力線図 Torque capacity graph / 扭矩能力图

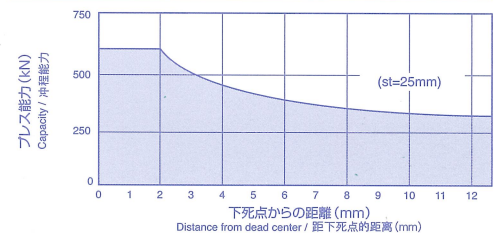

■回転数能力線図 Energy graph / 运转数能力图

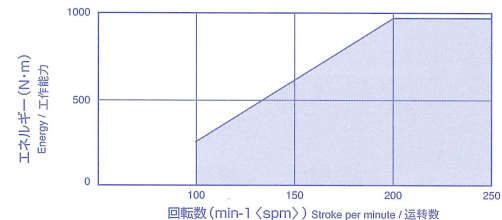

本仕様および装備は改良のため予告なく変更する場合がありますのでご了承ください。

The specifications may be subject to partial or total change without previous notice for improvement.

规格如有部分或全部变更, 恕不另行通知。

本社・工場 名古屋市西区新木町1番地 〒452-0836 TEL 052(503)5125 (代) FAX 052(503)5126
URL <http://www.isisinc.jp/> E-mail: isis@isisinc.jp

営業本部 名古屋市西区新木町1番地 〒452-0836 TEL 052(504)5201 (代) FAX 052(504)5210
E-mail: nagoya@isisinc.jp

横浜連絡事務所 横浜市神奈川区西寺尾2-38-11-206 〒221-0000 TEL 045(642)6705 FAX 045(642)6706
E-mail: atou@isisinc.jp

昆山メンテナンス取扱店 昆山愛西施机械有限公司
江蘇昆山市玉山鎮紫竹路青城之戀26号302室 〒215300 TEL +86-512-57820419 FAX +86-512-57820499
E-mail: bai@isisinc.jp